

# Stratipol PB

Il Piacere del Silenzio



**M**anto flessibile costituito da doppio strato di polietilene reticolato espanso con interposta lamina di piombo da 0,35 oppure 0,50 mm.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolamento acustico di pavimenti con la tecnica del "pavimento galleggiante" (stesura sul sottofondo, sormonto laterale dei teli, risvolto verticale sui muri perimetrali); rivestimento di tubi di scarico e canalizzazioni in genere.

Indicato per applicazioni in presenza di spruzzi d'acqua, olii o grassi.

Per l'eventuale incollaggio è consigliabile l'uso di prodotti neoprenici.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Formato: Rotolo


Dimensioni: 3000 x 1000 mm

Spessore telo: 6 mm

Spessore piombo: 0,35 - 0,50 mm

Potere fonoisolante (piombo 0,35):  $R_w = 27,50$  dB

**Potere fonoisolante  $R_w = 27,5$  dB (certificazione CSI)**

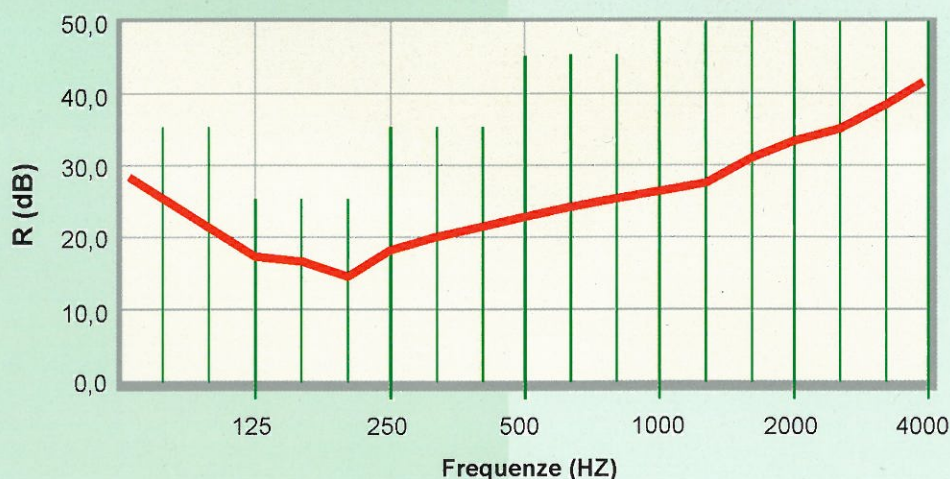

Anche se frutto della nostra attuale esperienza le informazioni riportate nel presente documento sono da intendersi puramente indicative. L'utilizzatore dovrà pertanto stabilirne la corretta idoneità per l'uso previsto assumendosi in ogni caso qualsiasi responsabilità derivante da tale scelta.